



HEIN[®]

Český výrobce kachlů a kachlových kamen

20 *let*

**KACHLOVÁ
KAMNA HEIN**



Český výrobce kachlů a kachlových kamen

Česká společnost Hein & spol. – keramické závody, spol. s r.o. patří k největším výrobcům keramických kachlů v Evropě. Jejím sídlem je obec Tošovice v malebném prostředí Oderských vrchů. V roce 1999, kdy firma zahájila svou činnost, bylo navázáno na tradiční technologii výroby keramických kachlů pro kachlová kamna.

Neustále pokračuje další vývoj, a to nejen technologický – s využitím moderních poznatků v oboru, ale i v oblasti designu. Sortiment zahrnuje především tradiční kachle pro stavbu klasických kachlových kamen, krbů kuchyňských sporáků. Další významnou oblastí je výroba designových velkoformátových kachlů k realizaci moderních kamen, kde se firma Hein řadí k evropské špičce. V nabídce jsou i typová kachlová kamna. Kachle Hein jsou také součástí všech krbových kamen značky Romotop s keramickým

obkladem, jejichž jsme výhradním dodavatelem. Naše filozofie spočívá v řemeslném umění a ve vášni pro to, co děláme.

Co se týče kvality našich produktů, jdou všechny kompromisy stranou. Užíváme jen nejlepší suroviny a již od plánování, přes zhotovení, až ke konečné kontrole dbáme na vysokou řemeslnou kompetenci a osobní angažovanost. Disponujeme vlastní přípravou směsí a glazur, laboratoří, vývojovým pracovištěm a dalším výrobním zařízením. Ve vývoji glazur jsme kreativní a flexibilní. Díky širokému výběru odstínů a efektů dokážeme nabídnout originální ztvárnění většiny interiérů. Oblíbenost našich výrobků dokazuje řada řemeslníků – kamnářů, kamnářských firem a již mnoho realizací kamen.



Při vývoji a následné výrobě kachlových kamen a krbů máme respekt k naší přírodě. Všechna topidla značky HEIN proto splňují přísné ekologické limity a požadavky pro udělení energetické třídy A nebo A+.



Kachlová kamna HEIN

- volně stojící kachlová kamna
- obklad kamen – keramické kachle
- topeniště značky Romotop splňující nejpřísnější ekologické limity a zaručující kvalitu
- centrální (externí) přívod vzduchu do spalínové komory tzv. CPV
- regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním ovládacím prvkem
- kombinovaný způsob vytápění – teplovzdušné + částečná akumulace do keramického pláště a akumulacních tvarovek (volitelné příslušenství)
- velké prosklení pro příjemný pohled do ohně









Obsah

O společnosti	2
Kachlová kamna HEIN, obsah, vysvětlivky	3
Kachlová kamna	
GREMIO 1, 2, 3	4–6
FANTASY 1, 2	7–8
ESTE 1/1H, 2/2H, 3/3H, 4/4H, 5/5H, 6/6H	9–14
DOLO 1/1 s lavicí, 2/2 s lavicí	15–16
CATANIA 1/1H, 2/2H	17
BARACCA 1N/1N TV, 2N/2N TV, 3/3N/3 TV, 4/4N/4 TV, 7/7N/7 TV, 8/8 TV, 9/9 TV, OU/OU TV	18–24
ALAKO 2/2H, 3/3H, 5/5H	25–27
SLOUPOVÁ KAMNA Klasik Q1, Klasik R1, Orient Q1	28–30
Glazury	31
Technické parametry kachlových kamen	32–33
Schéma a doporučení pro teplovodní systémy	34
Příslušenství (akumulační sady, kliky pro FANTASY / GREMIO)	35

P_i	Jmenovitý výkon (kW)		Hmotnost (kg)		Výška (mm)
P_r	Regulovatelný výkon (kW)		Účinnost (%)		Šířka (mm)
P_e	Teplovodní výkon (kW)		Výška osy zadního odvodu spalín (mm)		Hloubka (mm)

GREMIO

GREMIO 1

 P _i	5,8 kW
 P _r	4–11 kW
	200 kg
	80,6 %
	1230/1296 mm
	1455 mm
	617 mm
	432 mm

A⁺



22202 Pomněnka lesklá











GREMIO 1
22202 Pomněnka lesklá

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 125 mm.

GREMIO

GREMIO 2

 P _i	5,8 kW
 P _R	4–11 kW
 kg	200 kg
 %	80,6 %
 mm	1230/1296 mm
 mm	1455 mm
 mm	617 mm
 mm	432 mm

A⁺



67300 Hnědá srnčí






GREMIO 2
67300 Hnědá srnčí

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalín) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 125 mm.

GREMIO

GREMIO 3

P_i	5,8 kW
P_R	4–11 kW
	200 kg
%	80,6 %
	1230/1296 mm
\updownarrow	1455 mm
\leftrightarrow	617 mm
	432 mm

A+



19301 Zelená šumavská



GREMIO 3
19301 Zelená šumavská



GREMIO 3
25205 Modrá jasná



GREMIO 3
90002 Bílá lesklá
















GREMIO 3
90002 Bílá lesklá
designová dvířka

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 125 mm.

FANTASY

FANTASY 1

 P ₁	5,8 kW
 P _R	4–11 kW
 	190 kg
 %	80,6 %
 	1276/1414 mm
 	1595 mm
 	548 mm
 	392 mm

 A⁺



90901 Bílá matná



FANTASY 1
90901 Bílá matná



FANTASY 1
51502 Holubí šed'








FANTASY 1
60200 Sand

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 125 mm.

FANTASY

FANTASY 2

P_i	5,8 kW
P_R	4–11 kW
	185 kg
%	80,6 %
	1230/1296 mm
	1454 mm
	557 mm
	402 mm

A⁺



60200 Sand



FANTASY 2
60200 Sand






FANTASY 2
76873 Chilli

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalín) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 125 mm.




ESTE

ESTE 1

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	250 kg
%	80 %
	977/1248 mm
\updownarrow	1386 mm
$\leftarrow\rightarrow$	717 mm
	496 mm

A+

ESTE 1H

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	275 kg
%	80 %
	977/1248 mm
\updownarrow	1637 mm
$\leftarrow\rightarrow$	717 mm
	496 mm

A+



37641 Clivia



ESTE 1
37641 Clivia






ESTE 1H
37641 Clivia

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalín) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 125 mm.




ESTE

ESTE 2

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	265 kg
%	80 %
	977/1248 mm
\updownarrow	1420 mm
\leftrightarrow	718 mm
	496 mm

A+

ESTE 2H

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	290 kg
%	80 %
	977/1248 mm
\updownarrow	1671 mm
\leftrightarrow	718 mm
	496 mm

A+



ESTE 2
76873 Chillli






ESTE 2H
76873 Chillli

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalín) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 125 mm.




ESTE

ESTE 3

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	260 kg
%	80 %
	977/1248 mm
\updownarrow	1480 mm
\leftrightarrow	717 mm
	496 mm

A+

ESTE 3H

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	285 kg
%	80 %
	977/1248 mm
\updownarrow	1731 mm
\leftrightarrow	717 mm
	496 mm

A+

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 125 mm.



31909 Krémová lesklá



ESTE 3
31909 Krémová lesklá



ESTE 3H
67300 Hnědá srnčí






ESTE 3 s dekorací
31909 Krémová lesklá
+ 60002 Hnědá kaštanová



ESTE 3 s dekorací
31909 Krémová lesklá
+ 76873 Chili




ESTE

ESTE 4

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	285 kg
%	80 %
	977/1248 mm
\updownarrow	1384 mm
\leftrightarrow	728 mm
	505 mm

A⁺

ESTE 4H

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	310 kg
%	80 %
	977/1248 mm
\updownarrow	1636 mm
\leftrightarrow	728 mm
	505 mm

A⁺



51502 Holubí šed'



ESTE 4
51502 Holubí šed'






ESTE 4H
51502 Holubí šed'

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 125 mm.




ESTE

ESTE 5

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	275 kg
%	80 %
	977/1248 mm
\updownarrow	1390 mm
\leftrightarrow	720 mm
	497 mm

A⁺

ESTE 5H

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	300 kg
%	80 %
	977/1248 mm
\updownarrow	1642 mm
\leftrightarrow	720 mm
	497 mm

A⁺



92300 Slonová kost lesklá



ESTE 5
92300 Slonová kost lesklá






ESTE 5H
51591 Inari šedá světlá

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 125 mm.




ESTE

ESTE 6

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	275 kg
%	80 %
	977/1248 mm
\updownarrow	1420 mm
\leftrightarrow	718 mm
	496 mm

A⁺

ESTE 6H

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	300 kg
%	80 %
	977/1248 mm
\updownarrow	1672 mm
\leftrightarrow	718 mm
	496 mm

A⁺



90002 Bílá lesklá



ESTE 6
90002 Bílá lesklá








ESTE 6H
90002 Bílá lesklá

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 125 mm.






DOLO

DOLO 1

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	255 kg
%	80 %
	973/1244 mm
	1452 mm
	664 mm
	448 mm

A+

DOLO 1 s lavicí

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	290 kg
%	80 %
	973/1244 mm
	1452 mm
	1329 mm
	448 mm

A+



90002 Bílá lesklá



DOLO 1
49000 Černá lesklá



DOLO 1 s lavicí
90002 Bílá lesklá



49000 Černá lesklá








90002 Bílá lesklá

Lavice pro DOLO 1

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 125 mm.






DOLO

DOLO 2

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	235 kg
%	80 %
	973/1244 mm
	1452 mm
	664 mm
	450 mm

A+

DOLO 2
s lavicí

P_i	5,7 kW
P_R	4–11 kW
	270 kg
%	80 %
	973/1244 mm
	1452 mm
	1329 mm
	450 mm

A+

Moderní topeniště značky Romotop, dvoubodový uzávěr dvířek.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 125 mm.



92360 Slonová kost matná

DOLO 2
92360 Slonová kost matnáDOLO 2 s lavicí
63308 Ocelová

63308 Ocelová



92360 Slonová kost matná

Lavice pro DOLO 2

CATANIA

CATANIA 1

P _i	9 kW
P _r	6–11 kW
	160 kg
%	82 %
	674/948 mm
	1079 mm
	728 mm
	364 mm

A⁺

CATANIA 1H

P _i	9 kW
P _r	6–11 kW
	180 kg
%	82 %
	674/948/1190 mm
	1332 mm
	728 mm
	364 mm

A⁺

CATANIA 2

P _i	9 kW
P _r	6–11 kW
	180 kg
%	82 %
	674/948 mm
	1390 mm
	728 mm
	364 mm

A⁺

CATANIA 2H

P _i	9 kW
P _r	6–11 kW
	200 kg
%	82 %
	674/948/1190 mm
	1643 mm
	728 mm
	364 mm

A⁺

21205 Modrá nebeská



CATANIA 1
12302 Zelená meduňková



CATANIA 1H
21205 Modrá nebeská



CATANIA 2
67706 Terra



CATANIA 2H
19301 Zelená šumavská

Topeniště značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.

BARACCA

BARACCA 1N

P_i	8 kW
P_R	4–12 kW
P_n	425 kg
%	78 %
H	1506 mm

H	1808 mm
B	1019 mm
D	686 mm

A

BARACCA 1N TV s teplovodním výměníkem

P_i	15 kW
P_R	4–18 kW
P_n	9,2 kW
P_n	485 kg
%	82 %
H	1506 mm

A+



29200 Modrá císařská



BARACCA 1N
29200 Modrá císařská



BARACCA 1N TV
29200 Modrá císařská

Krbová vložka značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalín) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 120 mm.

BARACCA

BARACCA 2N

P_i	8 kW
P_R	4–12 kW
P_k	415 kg
%	78 %
H	1447 mm

H_{total}	1690 mm
B	1019 mm
D	686 mm

A

BARACCA 2N TV s teplovodním výměníkem

P_i	15 kW
P_R	4–18 kW
P_k	9,2 kW
P_k	475 kg
%	82 %
H	1447 mm

A+



95508 Perlová



BARACCA 2N
95508 Perlová



BARACCA 2N TV
95508 Perlová

Krbová vložka značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 120 mm.

BARACCA

BARACCA 3

P_i	8 kW
P_R	4–12 kW
	325 kg
%	78 %
	1164 mm
	1332 mm
	962 mm
	628 mm

A

BARACCA 3N

P_i	8 kW
P_R	4–12 kW
	370 kg
%	78 %
	1382 mm

	1557 mm
	962 mm
	628 mm

A

BARACCA 3 TV s teplovodním výměníkem

P_i	15 kW
P_R	4–18 kW
P_e	9,2 kW
	430 kg
%	82 %
	1382 mm

A⁺

32382 Trentino



BARACCA 3
11169 Zelená efektní



BARACCA 3N
32382 Trentino



BARACCA 3 TV
32382 Trentino

Krbová vložka značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

BARACCA

BARACCA 4

P_i	8 kW
P_R	4–12 kW
	325 kg
%	78 %
	1165 mm
	1332 mm
	962 mm
	628 mm

A

BARACCA 4N

P_i	8 kW
P_R	4–12 kW
	365 kg
%	78 %
	1382 mm

	1556 mm
	962 mm
	628 mm

A

BARACCA 4TV

s teplovodním výměníkem

P_i	15 kW
P_R	4–18 kW
P_o	9,2 kW
	425 kg
%	82 %
	1382 mm

A+



67300 Hnědá srnčí



BARACCA 4
67300 Hnědá srnčí



BARACCA 4N
19301 Zelená šumavská



BARACCA 4TV
19301 Zelená šumavská

Krbová vložka značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 120 mm.

BARACCA

BARACCA 7

P _i	8 kW
P _r	4–12 kW
	325 kg
%	78 %
	1158 mm
	1332 mm
	962 mm
	628 mm

A

BARACCA 7N

P _i	8 kW
P _r	4–12 kW
	370 kg
%	78 %
	1382 mm

	1556 mm
	962 mm
	628 mm

A

BARACCA 7TV s teplovodním výměníkem

P _i	15 kW
P _r	4–18 kW
P _o	9,2 kW
	430 kg
%	82 %
	1382 mm

A⁺

60002 Hnědá kaštanová



BARACCA 7
22202 Pomněnka lesklá



BARACCA 7N
60002 Hnědá kaštanová



BARACCA 7TV
60002 Hnědá kaštanová

Krbová vložka značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

BARACCA

BARACCA 8

P _i	8 kW
P _r	4–12 kW
	330 kg
%	78 %
	— mm

	1245 mm
	946 mm
	612 mm

A

BARACCA 8 TV

s teplovodním výměníkem

P _i	15 kW
P _r	4–18 kW
P _e	9,2 kW
	390 kg
%	82 %
	— mm

	1245 mm
	946 mm
	612 mm

A+

BARACCA 9

P _i	8 kW
P _r	4–12 kW
	370 kg
%	78 %
	1357 mm

	1527 mm
	946 mm
	612 mm

A

BARACCA 9 TV

s teplovodním výměníkem

P _i	15 kW
P _r	4–18 kW
P _e	9,2 kW
	430 kg
%	82 %
	1357 mm

	1527 mm
	946 mm
	612 mm

A+



19301 Zelená šumavská



BARACCA 8
19301 Zelená šumavská



BARACCA 8 TV
19301 Zelená šumavská



BARACCA 9
77900 Červená šarlatová



BARACCA 9 TV
77900 Červená šarlatová

Krbová vložka značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu ø 120 mm.

BARACCA

BARACCA OU

P_i	8 kW
P_R	4–12 kW
P_k	370 kg
%	78 %
P_h	1382 mm

\uparrow	1556 mm
\leftrightarrow	962 mm
\nearrow	628 mm

A

BARACCA OUTV s teplovodním výměňníkem

P_i	15 kW
P_R	4–18 kW
P_k	9,2 kW
P_h	430 kg
%	82 %
P_h	1382 mm

A+



25205 Modrá jasná



BARACCA OU
25205 Modrá jasná











BARACCA OUTV
25205 Modrá jasná

Krbová vložka značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.
CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 120 mm.









ALAKO

ALAKO 2

 P ₁	8 kW
 P _r	4-11 kW
 \square	210 kg
 %	78 %
 \square	975 mm
 \updownarrow	1256 mm
 \leftrightarrow	728 mm
 \nearrow	504 mm

A

ALAKO 2H

 P ₁	8 kW
 P _r	4-11 kW
 \square	230 kg
 %	78 %
 \square	975 mm
 \updownarrow	1476 mm
 \leftrightarrow	728 mm
 \nearrow	504 mm

A



67300 Hnědá srnčí



ALAKO 2
65600 Hnědá sahara








ALAKO 2H
67300 Hnědá srnčí

Topeniště značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.






ALAKO

ALAKO 3

P_i	8 kW
P_R	4-11 kW
	230 kg
%	78 %
	996 mm
	1277 mm
	738 mm
	514 mm

A

ALAKO 3H

P_i	8 kW
P_R	4-11 kW
	250 kg
%	78 %
	996 mm
	1496 mm
	738 mm
	514 mm

A



18300 Zelená olivová



ALAKO 3
18300 Zelená olivová






ALAKO 3H
25205 Modrá jasná

Topeniště značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.




ALAKO

ALAKO 5

P_i	8 kW
P_R	4–11 kW
	210 kg
$\%$	78 %
	975 mm
\updownarrow	1244 mm
\leftrightarrow	721 mm
	497 mm

A

ALAKO 5H

P_i	8 kW
P_R	4–11 kW
	230 kg
$\%$	78 %
	975 mm
\updownarrow	1467 mm
\leftrightarrow	721 mm
	497 mm

A



90002 Bílá lesklá



ALAKO 5
45491 Černá s pigmentem



ALAKO 5H
90002 Bílá lesklá

Topeniště značky Romotop.
Možné vrchní vyústění kouřovodu (spalin) viz aktuální ceník.

KLASIK Q1

KLASIK Q1

P_i	9,5 kW
P_R	4–12 kW
	570 kg
$\%$	90 %
	* 1393/1505/1731 mm
\updownarrow	1896 mm
\leftrightarrow	668 mm
	668 mm

A+



72701 Červená carmen

- sloupová akumulční kachlová kamna volně stojící nebo jako tzv. přizdřená kamna, moderní design
- osvědčené kamnové topeniště Romotop KV-075 s jednoduchým nebo dvojitým sklem
- součástí je integrovaný teplovzdušný akumulční výměník Romotop AKU-001
- CPV centrální přívod vzduchu s možností připojení elektronické automatické regulace hoření




* možná úprava rozměru, alternativně také horní odvod spalin přes víko kamen



KLASIK Q1
72701 Červená carmen

KLASIK R1

KLASIK R1

P_i	9,5 kW
P_R	4–12 kW
	670 kg
$\%$	90 %
	* 1526/1918 mm
\updownarrow	2156 mm
\rightleftarrows	700 mm
	700 mm

A⁺

- sloupová akumulční kachlová kamna volně stojící, moderní design
- osvědčené kamnové topeniště Romotop KV-075 s jednoduchým nebo dvojitým sklem
- součástí je integrovaný teplovzdušný akumulční výměník Romotop AKU-001
- CPV centrální přívod vzduchu s možností připojení elektronické automatické regulace hoření

* možná úprava rozměru, alternativně také horní odvod spalin přes víko kamen








36802 Kari lesklá



KLASIK R1
72701 Červená carmen
+49000 Černá lesklá

ORIENT Q1

ORIENT Q1

P_i	9,5 kW
P_R	4–12 kW
	670 kg
%	90 %
	* 1500/1600/1838 mm
	2048 mm
	798 mm
	798 mm

A+

- sloupová akumulční kachlová kamna volně stojící, stylový design
- osvědčené kamnové topeniště Romotop KV-075 s jednoduchým nebo dvojitým sklem
- součástí je integrovaný teplovzdušný akumulční výměník Romotop AKU-001
- CPV centrální přívod vzduchu s možností připojení elektronické automatické regulace hoření

* možná úprava rozměru, alternativně také horní odvod spalin přes víko kamen



31909 Krémová lesklá



ORIENT Q1
31909 Krémová lesklá

GLAZURY HEIN



90002
Bílá lesklá



90901
Bílá matná



95508
Perlová



31909
Krémová lesklá



92360
Slonová kost matná



33500
Cipria



37641
Clivia



65600
Hnědá sahara



60100
Jasmine



67300
Hnědá srnčí




51502
Holubí šed'




21205
Modrá nebeská




22202
Pomněnka lesklá



25205
Modrá jasná



19301
Zelená šumavská



18300
Zelená olivová




76873
Chilli



77900
Červená šarlatová



60400
Wallnut



40100
Nero

Technické parametry kachlových kamen

Model - název	Jmenovitý výkon (kW)	Regulovaný výkon (kW)	Teplotovní výkon při jmenovitém výkonu (kW)	Rozměry Výška x Šířka x Hloubka (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV (centrální přívod vzduchu) průměr (mm)	Výška osy zadního odvodu spalin ± 3 mm (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Kominový tah (Pa)	Průměrná spotřeba dřeva cca (kg/hod.)	Rozměr spalovací komory Výška x Šířka x Hloubka (mm)	Regulace vzduchu PV – primární vzduch SV – sekundární vzduch CPV – centrální přívod vzduchu	EN 13 240 15a B-VG Din + Bimsch V 2	Energetická třída
Kachlová kamna GREMIO															
GREMIO 1	5,8	4–11		1455 × 617 × 432	150	125	1230 / 1296	200	80,6	12	1,7	300 × 320 × 250	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
GREMIO 2	5,8	4–11		1455 × 617 × 432	150	125	1230 / 1296	200	80,6	12	1,7	300 × 320 × 250	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
GREMIO 3	5,8	4–11		1455 × 617 × 432	150	125	1230 / 1296	200	80,6	12	1,7	300 × 320 × 250	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
Kachlová kamna FANTASY															
FANTASY 1	5,8	4–11		1595 × 548 × 392	150	125	1276 / 1414	190	80,6	12	1,7	300 × 320 × 250	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
FANTASY 2	5,8	4–11		1454 × 557 × 402	150	125	1230 / 1296	185	80,6	12	1,7	300 × 320 × 250	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
Kachlová kamna ESTE															
ESTE 1	5,7	4–11		1386 × 717 × 496	150	125	977 / 1248	250	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
ESTE 1H	5,7	4–11		1637 × 717 × 496	150	125	977 / 1248	275	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
ESTE 2	5,7	4–11		1420 × 718 × 496	150	125	977 / 1248	265	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
ESTE 2H	5,7	4–11		1671 × 718 × 496	150	125	977 / 1248	290	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
ESTE 3	5,7	4–11		1480 × 717 × 496	150	125	977 / 1248	260	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
ESTE 3H	5,7	4–11		1731 × 717 × 496	150	125	977 / 1248	285	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
ESTE 4	5,7	4–11		1384 × 728 × 505	150	125	977 / 1248	285	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
ESTE 4H	5,7	4–11		1636 × 728 × 505	150	125	977 / 1248	310	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
ESTE 5	5,7	4–11		1390 × 720 × 497	150	125	977 / 1248	275	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
ESTE 5H	5,7	4–11		1642 × 720 × 497	150	125	977 / 1248	300	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
ESTE 6	5,7	4–11		1420 × 718 × 496	150	125	977 / 1248	275	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
ESTE 6H	5,7	4–11		1672 × 718 × 496	150	125	977 / 1248	300	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
Kachlová kamna DOLO															
DOLO 1	5,7	4–11		1452 × 664 × 448	150	125	973 / 1244	255	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
DOLO 1 s lavičí	5,7	4–11		1452 × 1329 × 448	150	125	973 / 1244	290	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
DOLO 2	5,7	4–11		1452 × 664 × 450	150	125	973 / 1244	235	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
DOLO 2 s lavičí	5,7	4–11		1452 × 1329 × 450	150	125	973 / 1244	270	80	12	1,8	450 × 340 × 230	PV + SV + CPV	• • • •	A ⁺
Kachlová kamna CATANIA															
CATANIA 1	9	6–11	—	1079 x 728 x 364	150	—	674 / 948	160	82	12	2,7	300 × 340 × 220	PV + SV	• • • •	A ⁺
CATANIA 1H	9	6–11	—	1332 x 728 x 364	150	—	674 / 948 / 1190	180	82	12	2,7	300 × 340 × 220	PV + SV	• • • •	A ⁺
CATANIA 2	9	6–11	—	1390 x 728 x 364	150	—	674 / 948	180	82	12	2,7	300 × 340 × 220	PV + SV	• • • •	A ⁺
CATANIA 2H	9	6–11	—	1643 x 728 x 364	150	—	674 / 948 / 1190	200	82	12	2,7	300 × 340 × 220	PV + SV	• • • •	A ⁺

Model - název	Jmenovitý výkon (kW)	Regulovaný výkon (kW)	Teplotní výkon při jmenovitém výkonu (kW)	Rozměry Výška x Šířka x Hloubka (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV (centrální přívod vzduchu) průměr (mm)	Výška osy zadního odvodu spalin ± 3 mm (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Kominový tah (Pa)	Průměrná spotřeba dřeva cca (kg/hod.)	Rozměr spalovací komory Výška x Šířka x Hloubka (mm)	Regulace vzduchu PV – primární vzduch SV – sekundární vzduch CPV – centrální přívod vzduchu	EN 13 240 15a B-VG Din + BimschV 2	Energetická třída
Kachlová kamna BARACCA															
BARACCA 1N	8	4-12	—	1808 x 1019 x 686	180	120	1506	425	78	12	2,5	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • •	A
BARACCA 1N TV	15	4-18	9,2	1808 x 1019 x 686	180	120	1506	485	82	10	4,1	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • • •	A+
BARACCA 2N	8	4-12	—	1690 x 1019 x 686	180	120	1447	415	78	12	2,5	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • •	A
BARACCA 2N TV	15	4-18	9,2	1690 x 1019 x 686	180	120	1447	475	82	10	4,1	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • • •	A+
BARACCA 3	8	4-12	—	1332 x 962 x 628	180	120	1164	325	78	12	2,5	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • •	A
BARACCA 3 TV	15	4-18	9,2	1557 x 962 x 628	180	120	1382	430	82	10	4,1	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • • •	A+
BARACCA 3N	8	4-12	—	1557 x 962 x 628	180	120	1382	370	78	12	2,5	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • •	A
BARACCA 4	8	4-12	—	1332 x 962 x 628	180	120	1165	325	78	12	2,5	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • •	A
BARACCA 4 TV	15	4-18	9,2	1556 x 962 x 628	180	120	1382	425	82	10	4,1	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • • •	A+
BARACCA 4N	8	4-12	—	1556 x 962 x 628	180	120	1382	365	78	12	2,5	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • •	A
BARACCA 7	8	4-12	—	1332 x 962 x 628	180	120	1158	325	78	12	2,5	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • •	A
BARACCA 7 TV	15	4-18	9,2	1556 x 962 x 628	180	120	1382	430	82	10	4,1	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • • •	A+
BARACCA 7N	8	4-12	—	1556 x 962 x 628	180	120	1382	370	78	12	2,5	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • •	A
BARACCA 8	8	4-12	—	1245 x 946 x 612	180	120	—	330	78	12	2,5	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • •	A
BARACCA 8 TV	15	4-18	9,2	1245 x 946 x 612	180	120	—	390	82	10	4,1	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • • •	A+
BARACCA 9	8	4-12	—	1527 x 946 x 612	180	120	1357	370	78	12	2,5	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • •	A
BARACCA 9 TV	15	4-18	9,2	1527 x 946 x 612	180	120	1357	430	82	10	4,1	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • • •	A+
BARACCA OU	8	4-12	—	1556 x 962 x 628	180	120	1382	370	78	12	2,5	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • •	A
BARACCA OU TV	15	4-18	9,2	1556 x 962 x 628	180	120	1382	430	82	10	4,1	445 x 520 x 280	PV + SV + CPV	• • • •	A+
Kachlová kamna ALAKO															
ALAKO 2	8	4-11	—	1256 x 728 x 504	150	—	975	210	78	12	2,6	450 x 330 x 230	PV + SV	• • •	A
ALAKO 2H	8	4-11	—	1476 x 728 x 504	150	—	975	230	78	12	2,6	450 x 330 x 230	PV + SV	• • •	A
ALAKO 3	8	4-11	—	1277 x 738 x 514	150	—	996	230	78	12	2,6	450 x 330 x 230	PV + SV	• • •	A
ALAKO 3H	8	4-11	—	1496 x 738 x 514	150	—	996	250	78	12	2,6	450 x 330 x 230	PV + SV	• • •	A
ALAKO 5	8	4-11	—	1244 x 721 x 497	150	—	975	210	78	12	2,6	450 x 330 x 230	PV + SV	• • •	A
ALAKO 5H	8	4-11	—	1467 x 721 x 497	150	—	975	230	78	12	2,6	450 x 330 x 230	PV + SV	• • •	A
Sloupová kamna															
KLASIK Q1	9,5	4-12	—	1896 x 668 x 668	150	100	—	570	90	12	2,6	470 x 340 x 210	PV + SV + CPV	• • • •	A+
KLASIK R1	9,5	4-12	—	2156 x 700 x 700	150	100	—	670	90	12	2,6	470 x 340 x 210	PV + SV + CPV	• • • •	A+
ORIENT Q1	9,5	4-12	—	2048 x 798 x 798	150	100	—	670	90	12	2,6	470 x 340 x 210	PV + SV + CPV	• • • •	A+

Teplovodní výměník BARACCA TV

Instalace krbové vložky s teplovodním výměníkem

Při montáži krbové vložky a její instalaci k teplovodnímu rozvodu je nutné řídit se všemi aktuálními místními předpisy, které se týkají národních a evropských norem pro tento druh spotřebičů. Projekt a montáž teplovodního rozvodu nebo zásobníku teplé užitkové vody vždy svěřte specializované firmě.



Doporučené systémy zabezpečení proti přehřátí topné soustavy

- Dochlazovací smyčka – v případě výpadku el. proudu a přehřátí výměníku nad bezpečnou mez vpustí dochlazovací ventil studenou vodu z řádu do smyčky umístěné ve výměníku. Studená voda proudící dochlazovací smyčkou odebere teplo z výměníku a odtéká do odpadu.
- Záložní zdroj – v případě výpadku el. proudu umožňuje provoz čerpadla po krátkou dobu, než dojde k vyhasnutí v krbové vložce.
- Instalaci výrobku a jeho uvedení do provozu musí provést odborně způsobilý pracovník.

Další doporučená technická řešení viz návod k obsluze výrobku a manuál stavební připravenost.

Obecná doporučení pro provoz kamen s teplovodním výměníkem

- Kamna a krbové vložky, které jsou vybavené teplovodním výměníkem nelze používat bez připojení teplovodního rozvodu a naplnění teplotnosným médiem (vodou nebo mrazuvzdornou náplní). Náplně mají pro zachování dlouhodobé životnosti sestavy odpovídat normě ČSN 07 401:1992. Důrazně upozorňujeme na tuto skutečnost!
- Palivo schválené výrobcem: kusové dřevo.

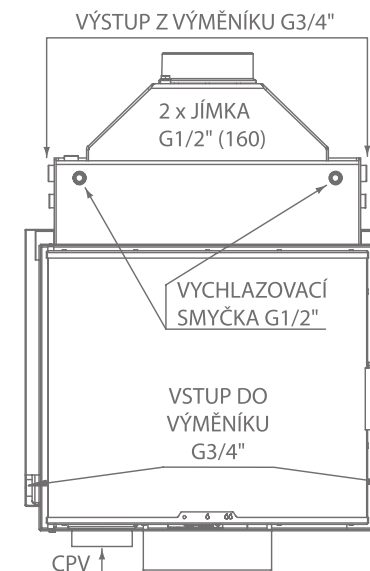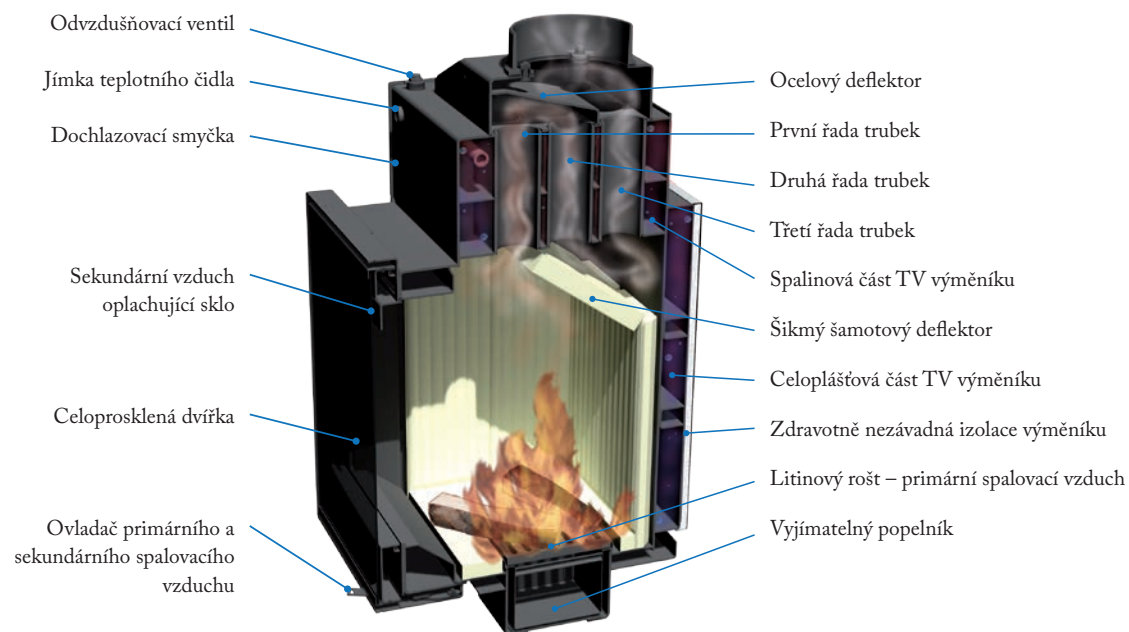

Kamna Baracca s teplovodním výměníkem jsou osazena krbovou vložkou **Romotop**

CPV – centrální přívod vzduchu \varnothing 120 mm.

Tah 10 Pa.



P_1	15 kW
P_R	4–18 kW
P_s	9,2 kW
%	82 %



Rukojeť kliky z masivního dřeva pro kamna FANTASY / GREMIO



H13-A

Javor černý - standardní provedení



H13-B

Javor přírodní





H13-N

Javor hnědý


Akumulační sada pro kamna FANTASY / GREMIO

- hmotnost sady 28 kg
- prodloužení sálání tepla až o 2,5 hodiny



Akumulační sada pro kamna DOLO / ESTE

- hmotnost sady 28 kg
- prodloužení sálání tepla až o 2,5 hodiny





Český výrobce kachlů a kachlových kamen

Hein & spol. – keramické závody, spol. s r. o.

Tošovice 1, 742 35 Odry

Tel.: +420 731 63 64 63

Podniková prodejna – ROMOTOP spol. s r. o.
expoze firmy Hein & spol. – keramické závody, spol. s r. o.

Plzeňská 131, 150 00 Praha 5 – Košíře

Tel./fax: +420 257 22 18 05

www.hein.cz | www.hein.sk

Prodejce, realizace: